


### 2.5 VENTILATIONSGALLER


- Ursågning för ventilationsgaller måste göras i både sockel och takanslutning då kyl och frys byggs in (om ventilation ej finns i toppskåpet). Använd ventilationsgaller för infällning art.nr. 33435 vit plast med måttet 80x480,5 mm och ursågningsmått 73x473 mm.
- Vid inbyggnad av mikro i halvhöga skåp måste ursågning för ventilationsgaller göras i bänkskivan. Ventilationsgaller för infällning art.nr. 33440 i aluminium rekommenderas till bänkskivor. Se respektive vitvaruleverantörens anvisningar för ventilation.




Ventilationsgaller för infällning art.nr. 33435 vit plast med måttet 80x480,5 mm och ursågningsmått 73x473 mm.

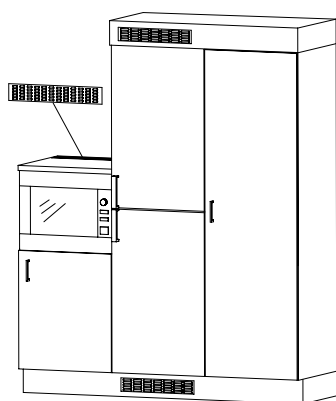

Ventilationsgaller för montering i sockel eller takanslutning art.nr. 33440 i aluminium och art.nr. 33440K i kulör med måttet 57x570 mm och ursågningsmått 51x540 mm.

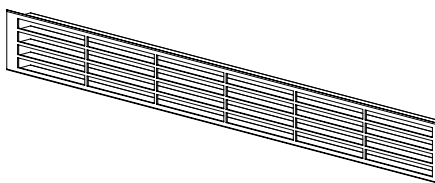

Om inbyggnadsmikro i väggskåp från Bosch/Siemens/Electrolux används, krävs ett urtag (se vitvaruleverantörens installationsinstruktion) i eventuell belysningsbotten enligt bild (vy underifrån). Se monteringsanvisning belysningsbottnar.

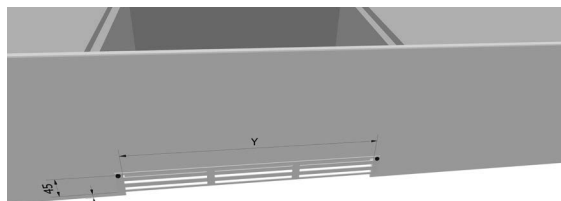

SE VÅR  
MONTERINGSFILM



### 2.6 FLÄKTHYLLA MED LUCKA

1. Kapa vid behov fläkthyllans underkant så den passar fläktens höjd. Tänk på att avstånd mellan spis och fläkt ska vara minst 500 mm. Olika fläktar kräver olika avstånd från spishäll. Se fläktleverantörens anvisningar.
2. Om man väljer att skruva fast fläkthylla med sammanbindningskrav art.nr. 39611 TFX 4,0x28 mm, rekommenderas en kontroll med den lokala sotaren så att detta är en godkänd lösning.
3. Från bifogad beslagspåse monteras kopplingsbeslaget ihop, det vita skruvhuvudet och pinnskruven, för montering i ovankant. I fläkthyllan finns ett genomborrat hål där kopplingsbeslaget ska monteras. Borra först ett 6 mm-hål till angränsande skåp och montera kopplingsbeslaget med det vita skruvhuvudet från fläkthyllans sida och vingmuttern i angränsande skåp.
4. Därefter borras ett 5 mm-hål i nederkant från angränsande skåp och skruvöglan trycks dit med ögla från angränsande skåp som en sprint. Tänk på att vingmuttern och skruvögla blir synliga om man har ett öppet skåp intill.

